

СССР

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при Совете Министров
Союза ССР
ВНИИНАШ


НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Детали трубопроводов
ХОМУТЫ УКОРОЧЕННЫЕ ПОДВЕСОК
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

МН
3942—62

Группа Г18

Настоящая норма распространяется на хомуты укороченные горизонтальных подвесок стальных трубопроводов, применяемые при температуре рабочей среды до 350°C .

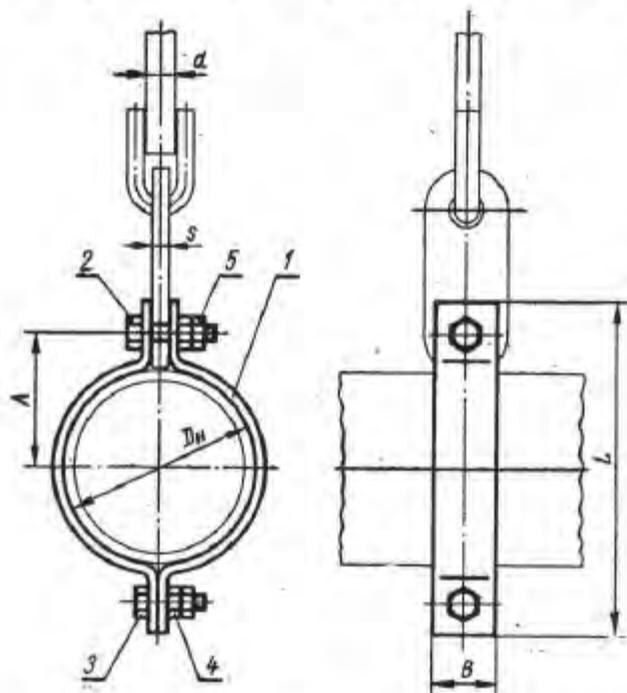

Черт. 1


Пример обозначения хомута-укороченного для трубопровода $D_n=89$ мм и $P=400$ кгс:
Хомут 89-400 МН 3942-62

Разработана
Ленфилиалом института
«ЭРГЭНЕРГСТРОЙ»

Утверждена Всесоюзным
научно-исследовательским институтом
по нормализации в машиностроении
(ВНИИНАШ) 26/VII 1962 г.

Срок введения 1/1 1964 г.

Деталь 1. Полухомут

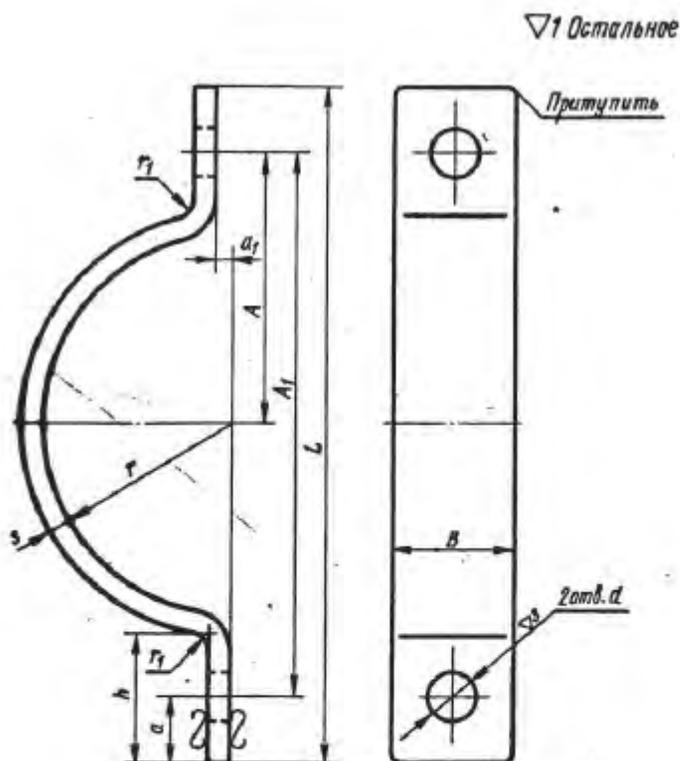

Черт. 2

Пример обозначения полухомута для трубопровода $D_n=89$ мм и $P=400$ кгс:

Полухомут 89-400/1 МН 3942—62