

СССР

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при Совете Министров
Союза ССР

ВНИИНМАШ


НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Детали трубопроводов
УПОРЫ ПОДВЕСОК СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

МН
3951—62

Группа Г18

▽1 Остальное

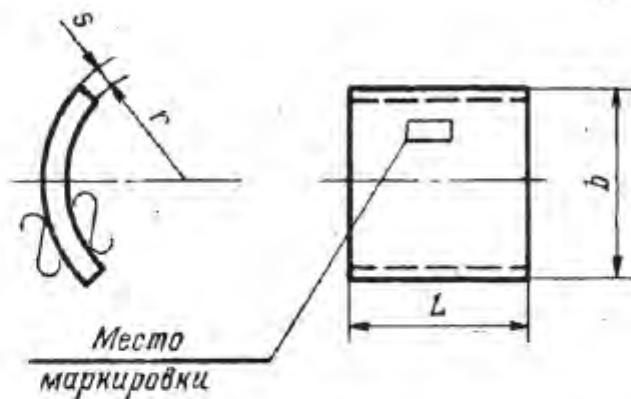

Пример обозначения упора для трубопровода $D_n = 68$ мм и $b = 32$ мм:
Упор 68—32 МН 3951—62

Размеры в мм.

| Шифр ($D_n - b$) | Наружный диаметр трубопровода D_n | r | Развернутая длина | Вес кг |
|-----------------------|---|-----|----------------------|-----------|
| 57-29 | 57 | 30 | 26 | 0,061 |
| 68-32 | 68 | 35 | 30 | 0,085 |
| 76-34 | 76 | 39 | 33 | 0,093 |
| 83-38 | 83 | 42 | 36 | 0,136 |
| 89-40 | 89 | 45 | 38 | 0,146 |
| 102-47 | 102 | 52 | 45 | 0,210 |
| 108-50 | 108 | 55 | 47 | 0,223 |
| 114-52 | 114 | 58 | 49 | 0,288 |
| 127-56 | 127 | 64 | 54 | 0,317 |
| 133-60 | 133 | 67 | 57 | 0,484 |
| 140-64 | 140 | 71 | 61 | 0,430 |

Разработана
Ленфилиалом института
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Утверждена Всесоюзным
научно-исследовательским институтом
по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ) 26/VII 1962 г.

Срок введения 1/1 1964 г.