

СССР

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при Совете Министров
Союза ССР

ВНИИНМАШ


НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Детали трубопроводов
УШКИ ПОДВЕСОК СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

МН
3960—62

Группа Г18

∞ Остальное

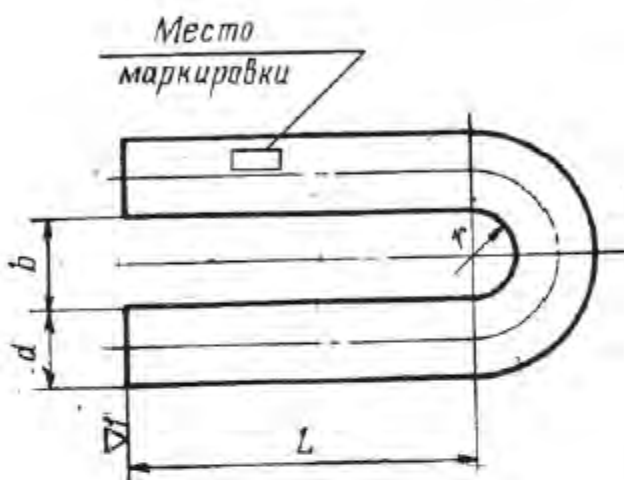

Пример обозначения ушка $d = 20$ мм:
Ушко 20 МН 3960—62

Размеры в мм

Шифр (d)	Допускаемая на- грузка P , кгс	d	b (доп. откл. по A_8)	r	Развернутая длина \approx	Вес кг
10	300	10	13	6,5	106	0,06
12	450	12	15	7,5	133	0,12
16	1500	16	20	10	167	0,26
20	2400	20	24	12	200	0,49
24	3400	24	28	14	242	0,86
27	4500	27	32	16	273	1,22
30	5500	30	35	17,5	302	1,68
36	8000	36	40	20	350	2,80

1. Материал — сталь марки Ст. 4 по ГОСТ 380—60.
2. Технические требования — по МН 3967—62.
3. Маркировать: шифр и товарный знак.

Разработана
Лесфизислом института
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Утверждена Всесоюзным
научно-исследовательским институтом
по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ) 26/VI 1962 г.

Срок введения 1/1 1964 г.