ТПР.05.23(1).00.000СБ

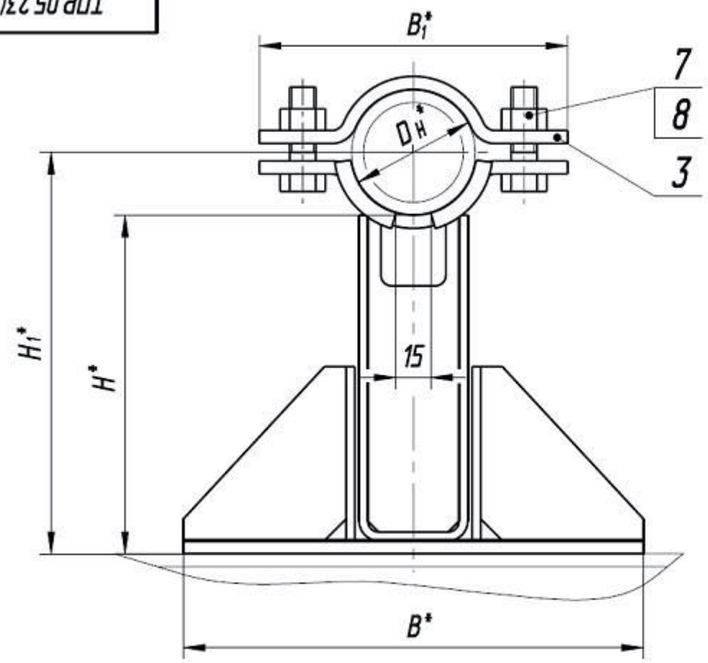

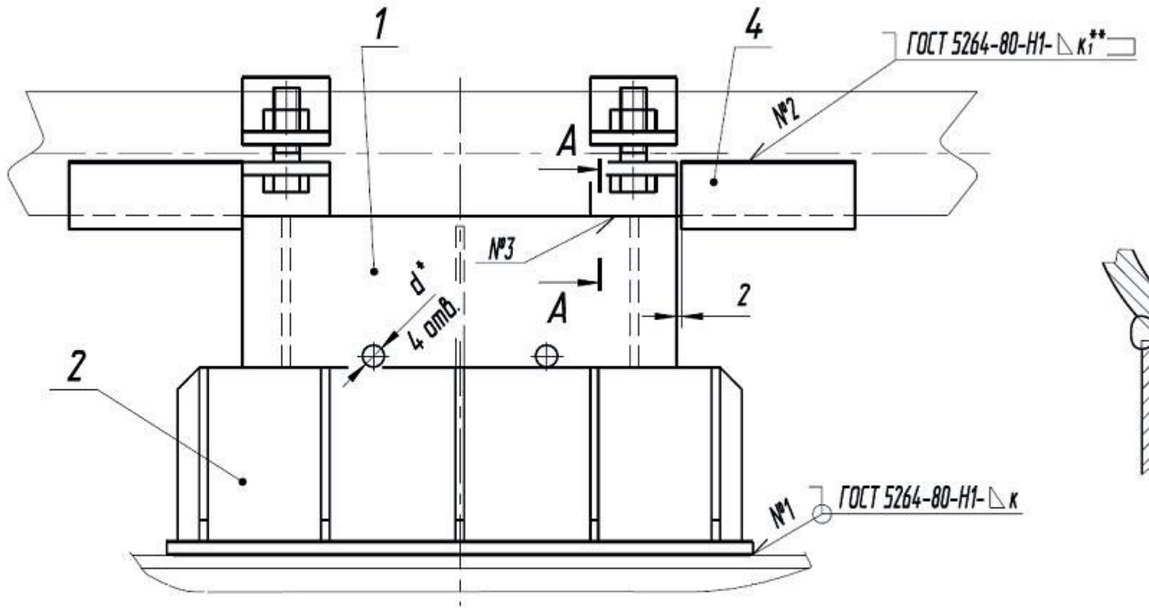

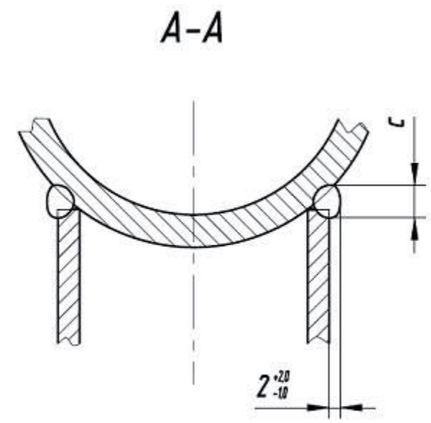

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	H*	Допускаемые нагрузки, кН		Масса, кг, не более
			Вертикальная Qy	Боковая Px	
ТПР.05.23(1).00.000	57	154	2,5	3	10,90
-01		204			16,21
-02	76	154	3,0		11,09
-03		204			16,44
-04	89	154	5,0		11,29
-05		204			16,07
-06	108	154	6,0	10	14,72
-07		204		8	20,29
-08	133	154	8,0	10	15,97
-09		204		8	21,52
-10	159	154	10	10	16,53
-11		204		8	22,11
-12	219	154	25	20	27,75
-13		204		16	33,70
-14	273	156		20	36,11
-15		206		16	44,36
-16	325	156	50	20	37,42
-17		206		16	45,50
-18	377	156		20	39,21
-19		206		16	47,52
-20	426	158	60	30	55,37
-21		208		26	62,61
-22	530	158	80	36	75,14
-23		208		33	82,95
-24	630	158		36	78,58
-25		208		33	86,75
-26	57	104	2,5	3	10,13
-27	76		3,0		10,30
-28	89		5,0		10,49
-29	108		6,0	11	13,76
-30	133		8,0		15,0
-31	159		10		15,56
-32	219		25	23	26,32
-33	273	106			33,99
-34	325		50		35,30
-35	377				37,04
-36	426	108	60	33	52,53
-37	530		80	38	71,50
-38	630			38	74,89

Техническая характеристика

1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 630 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 300 °С и условным давлением Ру до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Величины боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

3. Перемещение вдоль оси трубы не более 200 мм.

ТПР.05.23(1).00.000СБ			
Опора направляющая Ру 25 МПа, Дн 57-630мм	Лит.	Масса	Масштаб
		См. табл.	—
Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	