

ТПР.08.13.00.000 Опоры направляющие наклонные поворотные бугельные Дн 720 мм

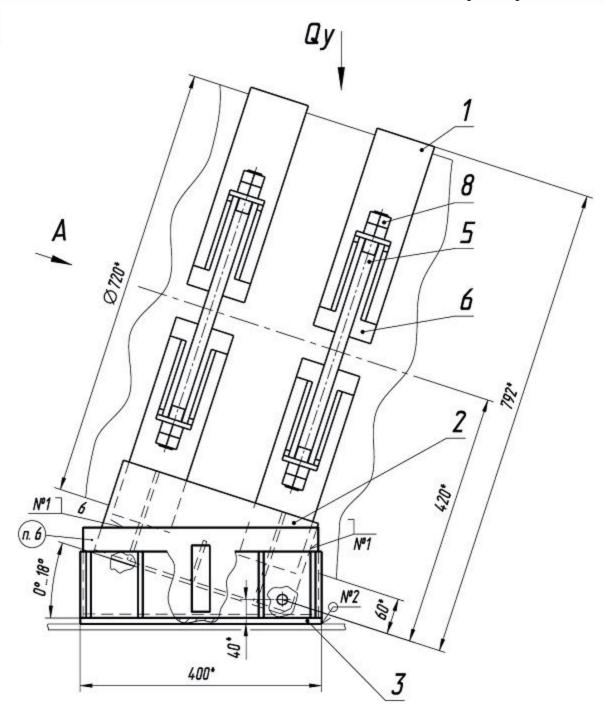

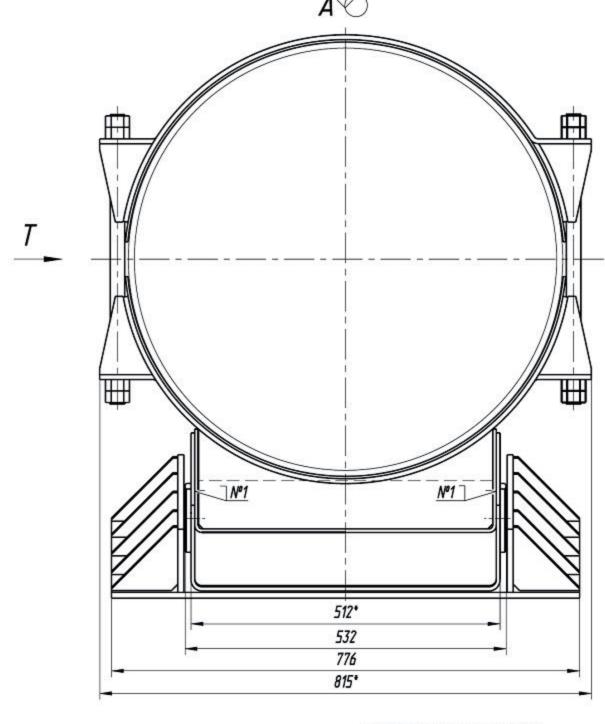

Техническая характеристика

Условное обозначение шва *ΓΟΣΤ 5264-80-H1-* ≥ 7 -H1-**∟**10-□

Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и ниэколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов транспортирующих вещества с температурой от минус 35 до 100 °С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
 Допускаемые нагрузки на опору:

 вертикальная Qу, не более 150 кН;
 доховая Т, не более 45 кН.
 Величина боковой допускаемой расчётной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

E	5 /1.	1)	
		3-1	?
\sim			ţ
4	2	7	8-7

TTP.08.13.00.000CB

TΠP.08.13.00.00	IULD			
Опора направляющая наклонная	Num.	Mad	cca	Масштад
поворотная бугельная Дн 720 мм, Ри 10 МПа		105		1:5
Сборочный чертеж	Лист Лис		Лист	að 1