


ТПР.10.14(1).00.000СБ

Размеры в мм

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	Масса, кг**
ТПР.10.14(1).00.000	25	0,13
-01	32	0,15
-02	38	0,17
-03	45	0,19
-04	57	0,33
-05	76	0,39
-06	89	0,44
-07	108	0,92
-08	114	0,97
-09	133	1,08
-10	159	1,94
-11	168	2,03
-12	219	2,44
-13	273	3,22
-14	325	4,45
-15	377	6,33
-16	426	7,06
-17	530	9,42
-18	630	16,28
-19	720	23,23

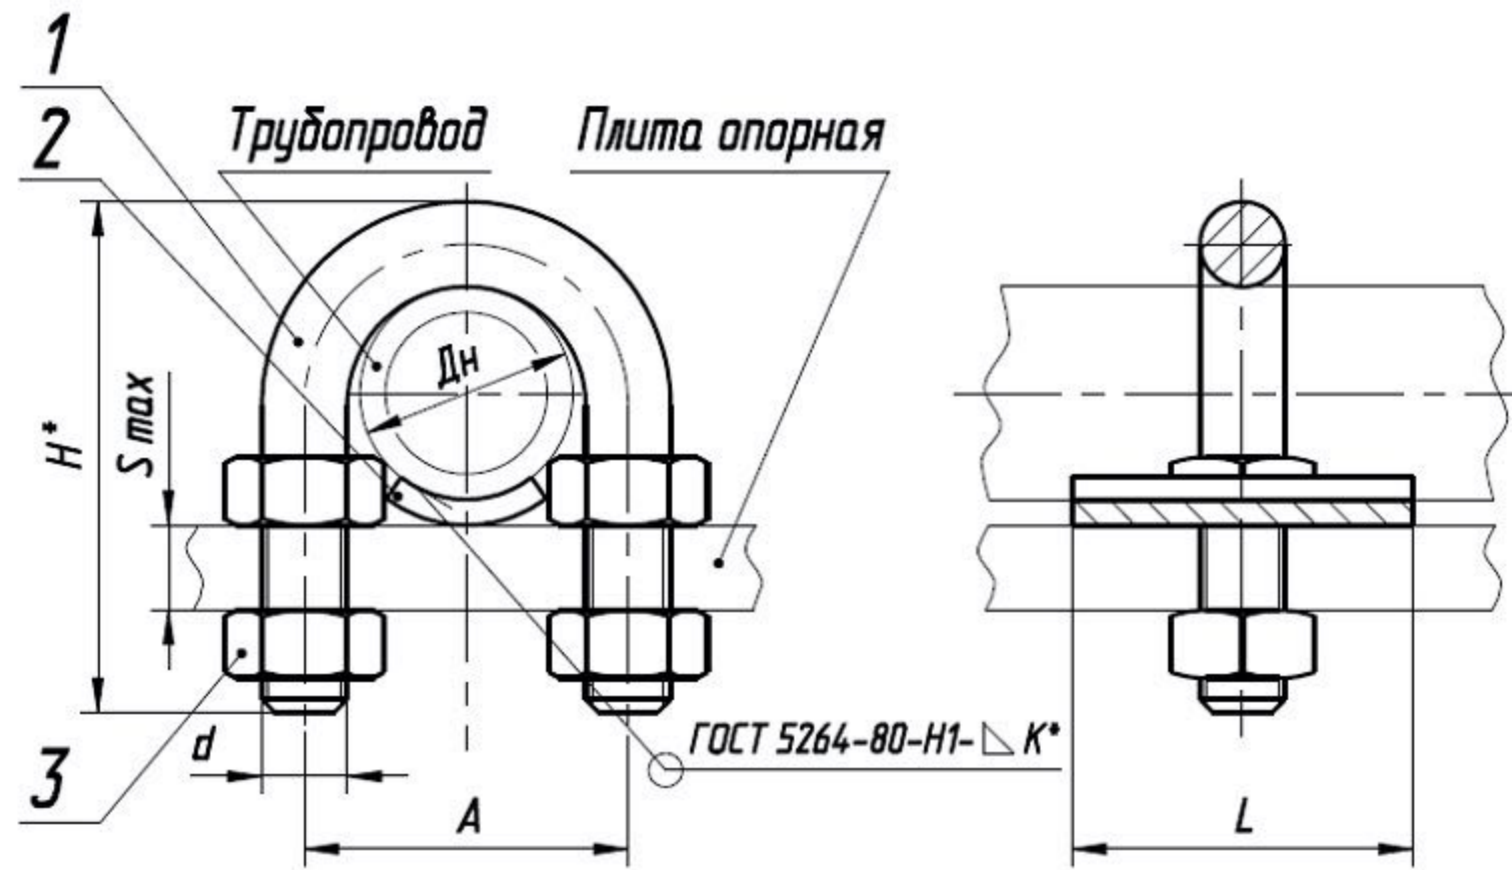

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 25 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 300 °С и условным давлением P_u до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

ТПР.10.14(1).00.000СБ

Опора подвижная
хомутовая бескорпусная
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов 1	