ТПР.14.33.00.000 Узел крепления газоанализатора

Рис. 1

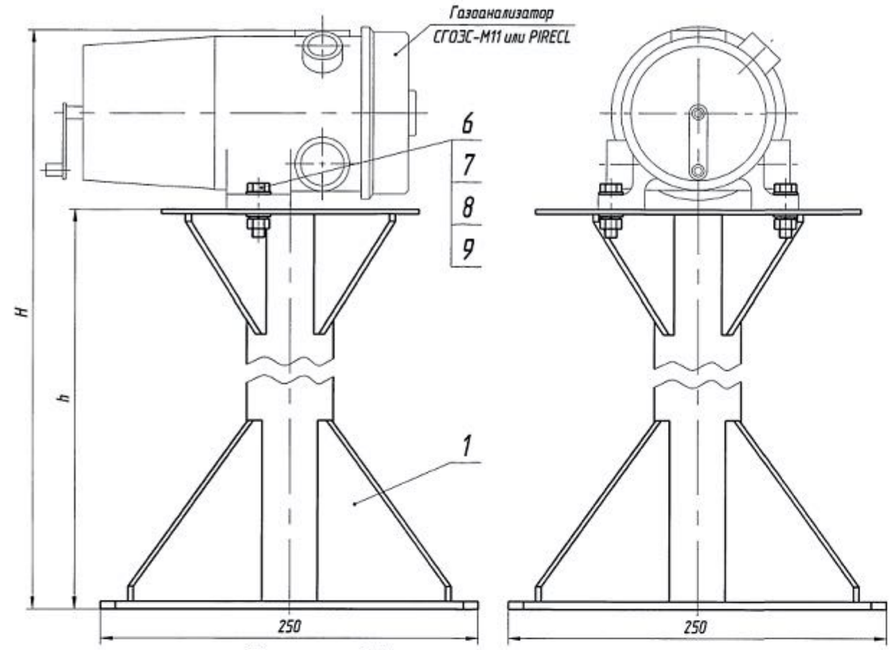

Рис. 2
Остальное - см. рис. 1

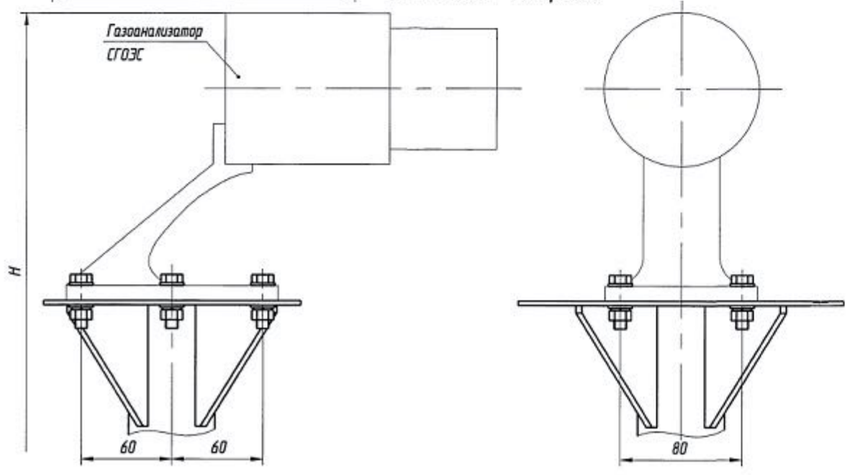

Рис. 3
Остальное - см. рис. 1

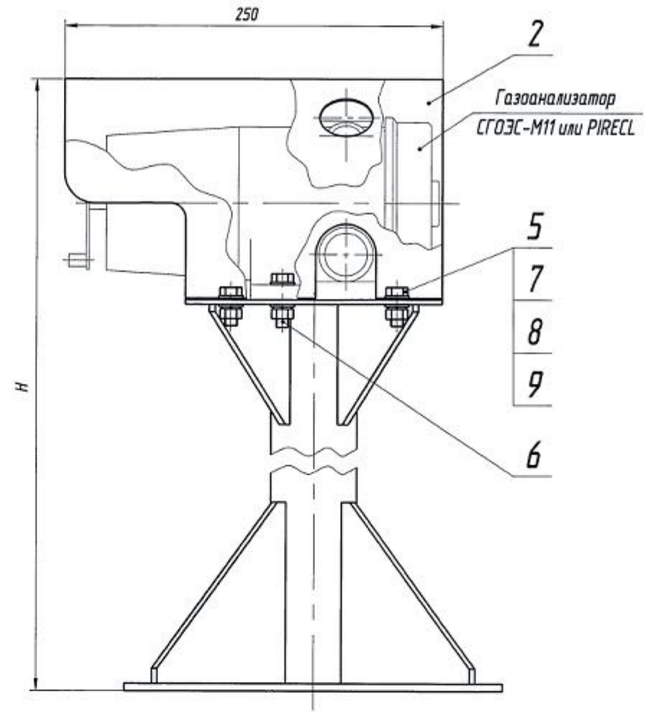

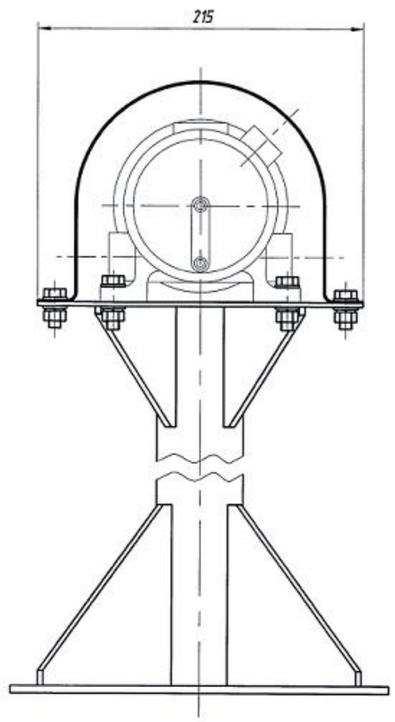

Рис. 4
Остальное - см. рис. 1

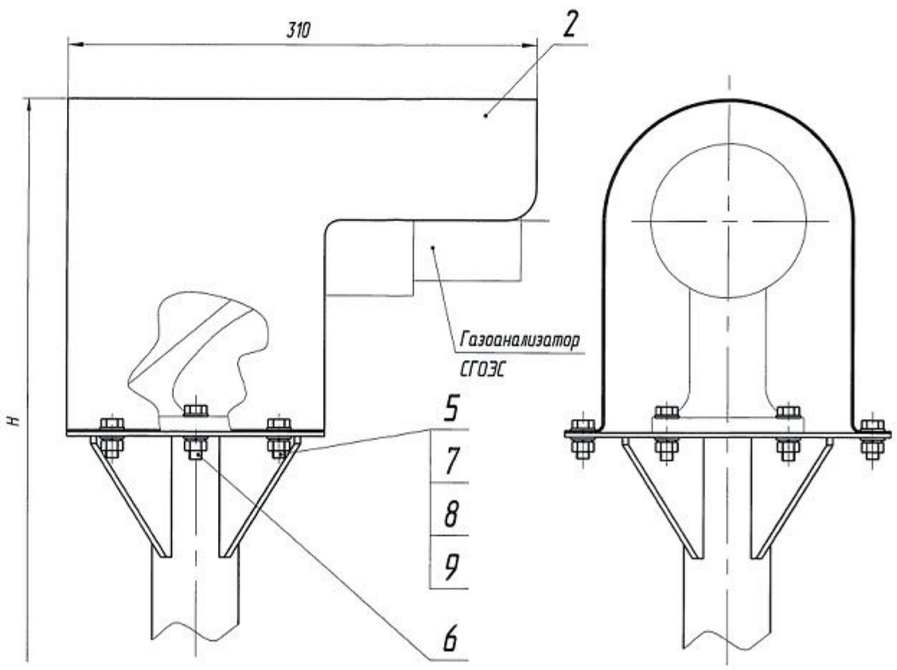

Размеры в мм

Обозначение	Рис.	h	H	Масса, кг
ТПР.14.33.00.000	1	500	619	7,88
-01		1000	1119	13,24
-02		1500	1619	16,79
-03	2	500	689	8,01
-04		1000	1189	13,25
-05		1500	1689	16,80
-06	3	500	646	8,82
-07		1000	1146	14,09
-08		1500	1646	17,64
-09	4	500	720	9,35
-10		1000	1220	14,59
-11		1500	1720	18,14

Техническая характеристика

1 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 . . УХЛ1

Технические требования

1 Размеры для справок

2. Все металлоконструкции, перед нанесением лакокрасочного покрытия, должны иметь вторую степень очистки поверхности согласно ГОСТ 9.402-2004.

6 Покрытие грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 один слой, эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, светло-жёлтая, два слоя

Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно требованиям проекта

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПР.14.33.00.000СБ			
Разраб.					Узел крепления газоанализатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							См. табл.	1 : 2
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.						ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		
Утв.								

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.