Министерство энергетики и электрификации СССР ГОСКОМИТЕТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МАШИНОСТРОЕНИЮ	ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ Подвески опорных трубопроводов БЛОКИ ПРУЖИН	МВН 045-63 Взамен МВН 045-61 Лист 1 Листов 4

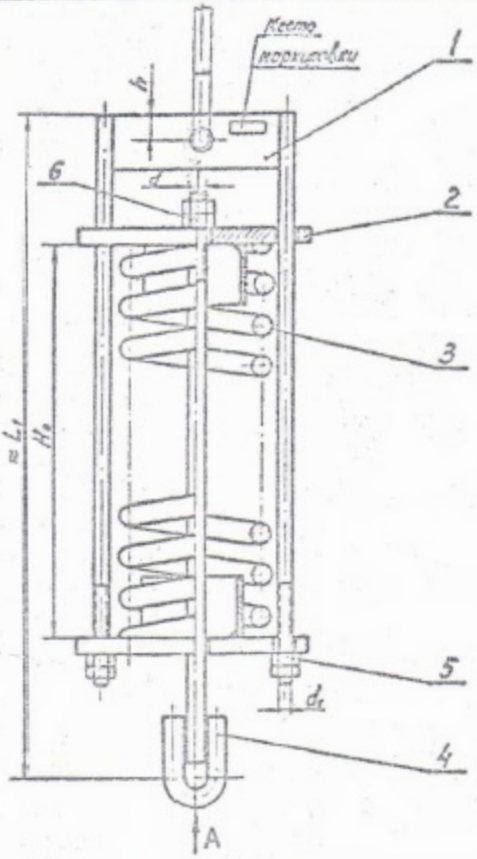

Вид А



По 2 отверстия для крепления устройств разгружающих пружину при испытании трубопровода.

Пример обозначения блока для нагрузки $P_{макс}$ = 2050 кгс и прогиба $\lambda_{макс}$ = 140 мм:

БЛОК ПРУЖИНЫ 08 МВН 045-63

Пример маркировки:

08 МВН 045-63 [марка завода]

Разработана: Л.Ф.Ин-та "Оргэнергострой" Свердловским филиалом, завода ЦКТИ им. Ползунова	Утверждена: Г.Д.по стр-ву МЭиЭ Упр. энерг. маш. Госкомитета по А и М Решение №3/253 от 25.XII.1962 г.	Срок введения 1.I.1964 г.