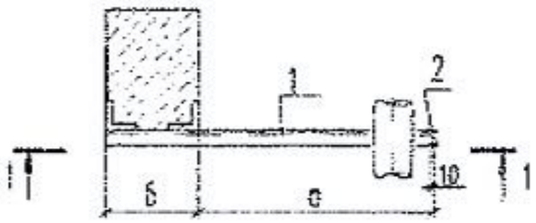

Схема нагрузок

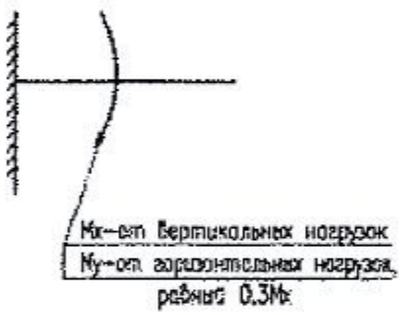

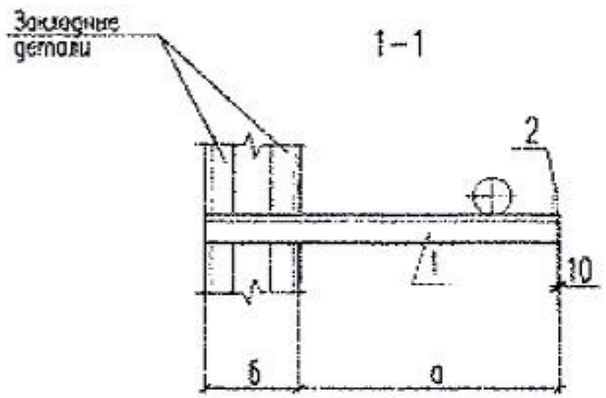

Таблица материального исполнения			
Обозначение	Расчетная температура окр.среды, °С ПБ03–585–03	Марка стали	
		ГОСТ27772–88	ГОСТ1050–88
		проката	крепежных изделий и метизов
А	t ≥ –30	С235 (Ст3кп2)	20
Б	–30 > t ≥ –40	С275 (Ст3пс)	
В	–40 > t ≥ –45	С345 (09Г2С)	

Т–ММ–08–2009–8

Крепление технологических трубопроводов

ККЖ1